


Innenhöhe im
Kopplungsbereich
internal height
in coupling section
=2050

Innenhöhe
internal height
=2280

Innenbreite
inside width
=6175

Innenlänge
inside length
=3975

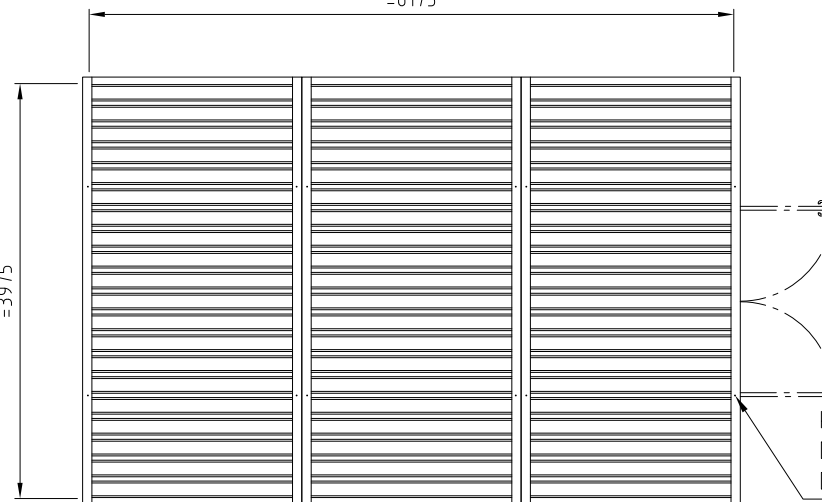

Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen und
Dach mit M10x60 verschrauben.

LAGERCONTAINER-24.COM

Schnellbaucontainer - 24 qm, H2445 x B6300 x L4100 mm, Doppelflügeltür mittig in Längsseite, Außenlackierung signalgelb ,montiert

Art.-Nr.: LC10046-GE